


■目標年次 平成38年

■手法毎の汚水処理整備区域（区域図）

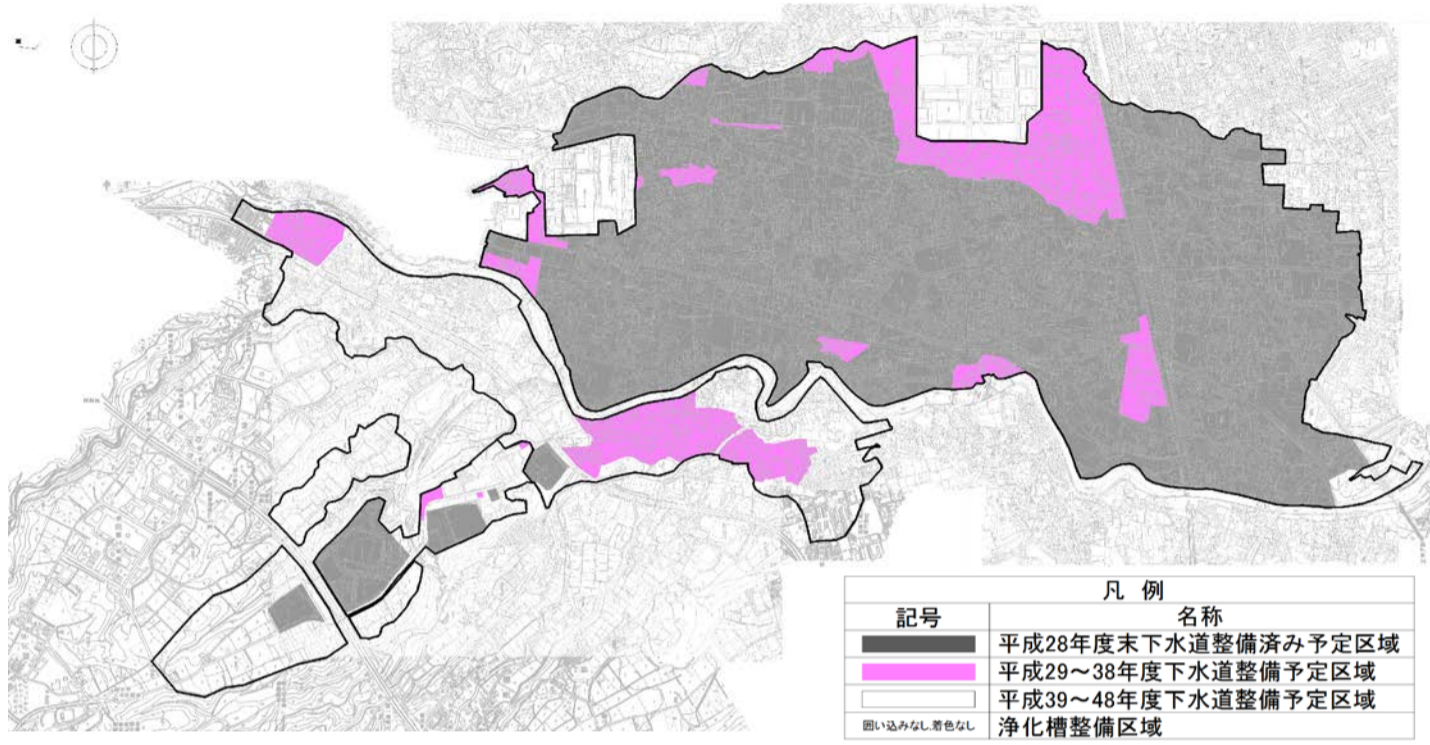

■整備計画

① 整備スケジュール

| 計画区分 | 事業 | 事業内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 平成32年 | 平成33年 | 平成34年 | 平成35年 | 平成36年 | 平成37年 | 平成38年 |
| 施設整備 | 下水道 | 未整備地域の整備 | | | | | | | | | | |
| | 浄化槽 | 浄化槽設置整備事業 | | | | | | | | | | |
| 実行メニュー (早期概成) | 共通 | 期間短縮手法による整備の実施 | | | | | | | | | | |
| | | 戸別訪問等による転換促進 | | | | | | | | | | |

② 現況・目標値及び概算事業費等

| 整備手法 | 全体 | 公共下水道 | 浄化槽 | | その他 | 備考 | |
|-----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|-----|-----|
| | | | 個人設置型 | 市町村設置型 | | | |
| 現況値 (H27) | 行政人口(人) | | 42,649 | | | | |
| | 整備人口(人) | 35,659 | 30,119 | 5,540 | 0 | 0 | |
| | 汚水処理人口普及率(%) | 83.6 | 70.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 水洗化率(%) | 93.5 | 93.5 | | | 0 | |
| 目標値 (H38) | 行政人口(人) | | 42,920 | | | | |
| | 整備人口(人) | 38,637 | 32,697 | 5,940 | 0 | 0 | |
| | 汚水処理人口普及率(%) | 90.0 | 76.2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | 水洗化率(%) | 96.9 | 96.9 | | | 0 | |
| 計画日最大汚水量(m ³ /日) | | | 20,305 | | | 0 | |
| 計画汚泥量(t/日) | | 5.1 | 5.0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 概算事業費 (過年度事業費含む) | 総建設事業費 (百万円) | 管きよ・ポンプ場 | 13,230.1 | 10,559.7 | 2,670.4 | 0.0 | 0.0 |
| | | 処理場 | 1,961.8 | 1,961.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 計 | 15,192.0 | 12,521.5 | 2,670.4 | 0.0 | 0.0 |
| 年間維持管理費(百万円/年) | | 553.1 | 356.0 | 197.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 整備人口1人当たりの建設費用(千円/人) | | 393.2 | 383.0 | 449.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 実行メニュー (早期概成手法) | 期間短縮手法による整備の実施 | | | | | | |
| | | | | | | | |

水洗化率はH27既整備区域内は過去3年の水洗化率の伸びを踏まえて予測、H28以降の整備区域内は整備後10年間で水洗化率が100%となるよう予測

合併処理浄化槽は1.2L/人・日で算定
含水率98%で想定

処理場建設費は公共下水道整備人口にこれまでの流域下水道建設分単価6万円/人乗じて算定。